

Transport von GASEN

Nach dem ADR, CV 36 ist der Transport von Gasen **vorzugsweise in offenen oder belüfteten Fahrzeugen**. Falls dies nicht möglich ist, muss die Ladetür des Fahrzeugs mit einem Warntafel (34 x13cm) gekennzeichnet sein.

Das Be- und Entlüftungssystem von Sortimo hat eine aerodynamische Formgebung, durch die der Frischluftdurchsatz weit über den gesetzlichen Anforderungen liegt.

Wir beraten Sie gerne und bauen dieses rasch und zuverlässig in Ihr Fahrzeug ein.

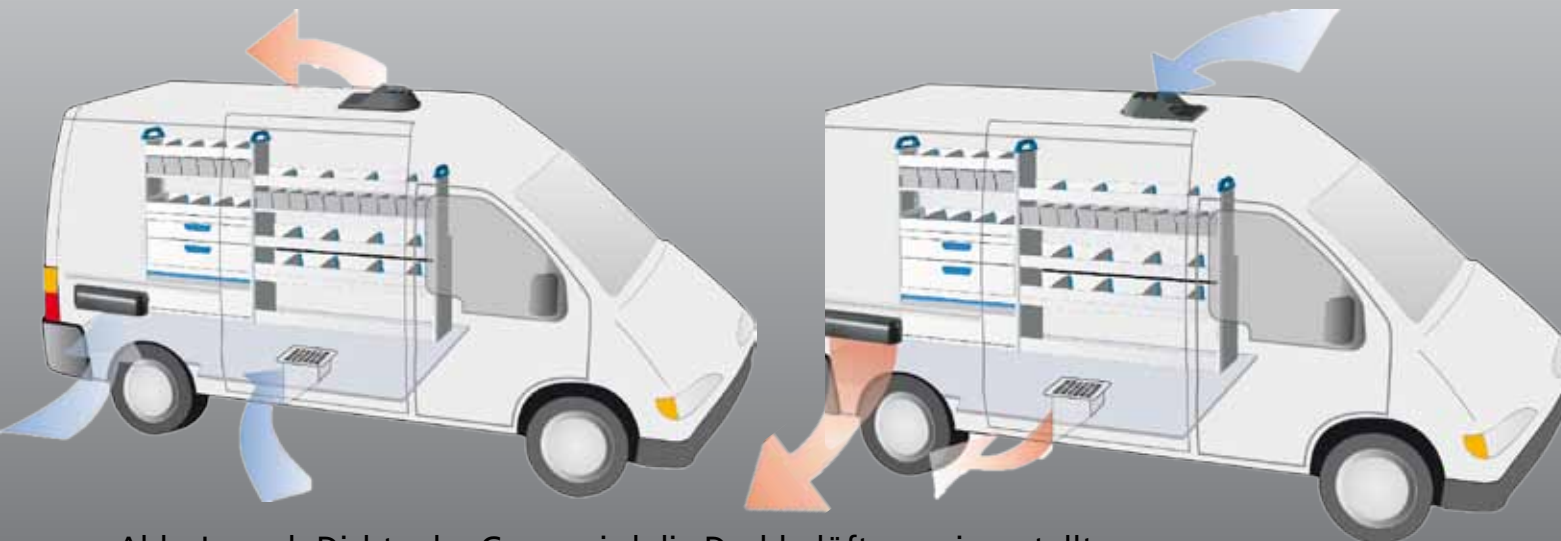


Abb: Je nach Dichte des Gases wird die Dachbelüftung eingestellt (bei großer Dichte Zuluft von oben, Entlüftung unten. bei geringer Dichte Zuluft von unten, Entlüftung oben).

Sortimo®

ab

€360.-
inkl. Einbau